

# \*filtro para hidromasajes

*filter whirlpools*




## ¿Que es el filtro?

El filtro es un elemento adicional que se puede pedir para los hidromasajes multi personales, tal y como se hace con un mantenedor de temperatura, se usa en ambientes en donde el hidromasaje va a tener agua constantemente y nuestro cliente no quiere desperdiciar agua. El agua acompañado con una pequeña cucharadita de cloro periódico, puede durar hasta dos meses sin vaciar el hidromasaje.

ITEM	DESCRIPCIÓN
1	Tubo múltiple (1 ½ FPT)
1	Tubo múltiple (1 ½ Socket)
2	Drenaje y válvula de ventilación
3	Anillo para drenaje y ventana de ventilación
4	Conjunto de ensamble
5	enchufe para desactivar conjunto de ensamble
6	Cartucho de empaque
7	25 sq Cartucho de 6OZ
7a	25 sq Cartucho de 3OZ
7b	50 sq cartucho
8	Anillo de carcasa de cartucho
9	Carcasa de cartucho
10	Anillo de bloqueo
11	Silicona lubricante (opcional)
12	Empaque del anillo de apoyo
Todos los tres cartuchos son intercambiables	

El Filtro consta de una carcasa, un cartucho y su tapa y está conectado luego de la motobomba. **El cartucho se vende por aparte como repuesto y dura alrededor de 18 meses con buen manejo.** Cuando las personas se meten con bronceador al hidromasaje dura mucho menos, si está sucio, el cartucho debe lavarse a presión con manguera **NUNCA con cepillo o químicos.**

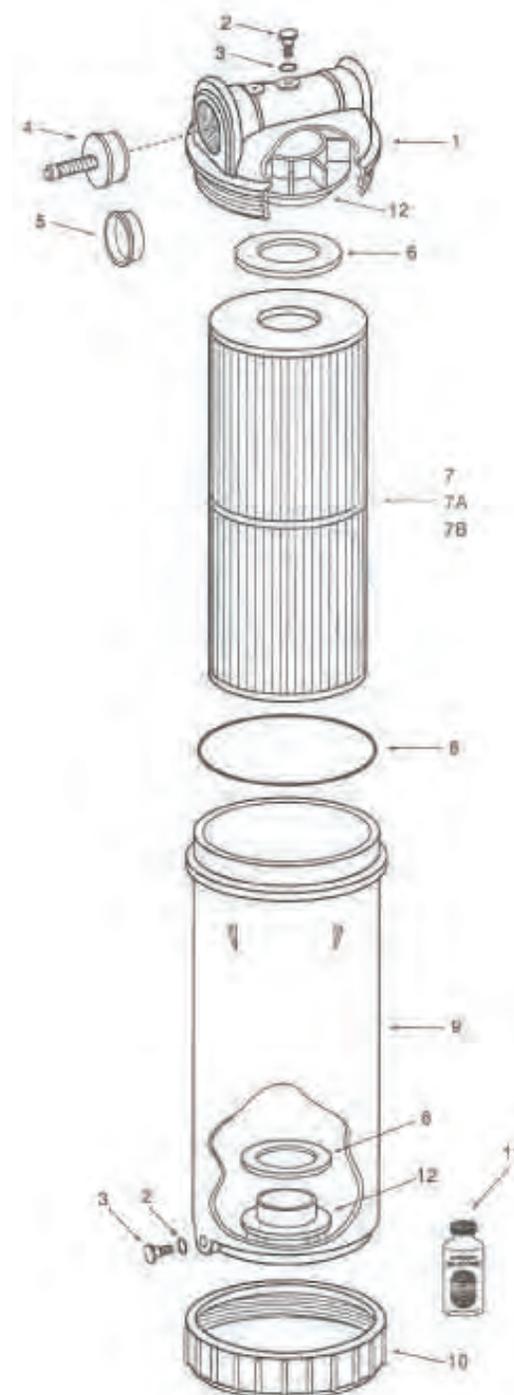

# PRECAUCIÓN

**Cuando se instale en conjunto con el calentador de gas, debe estar seguro de estar equipado con el interruptor de bombero o instalar una válvula de chequeo entre el calentador y el filtro. Asegúrese de que todos los interruptores de presión o de flujo se instalen correctamente.**

## Recomendaciones Generales

Asegúrese de instalar la válvula en la entrada y la salida del filtro cuando la parte superior del filtro se encuentra debajo del nivel del agua. Las válvulas previenen la salida del agua durante el mantenimiento del filtro. El filtro debe estar lo más vertical posible.

### ¿Cuándo hacerle mantenimiento?

Cuando el cartucho del filtro recoge una cantidad considerable de desechos y el flujo se vea reducido a nivel no deseable es momento de limpiar o cambiar el cartucho del filtro.

Es recomendable instalar un medidor de presión para ayudar a supervisar el estado del cartucho.

### ¿Cómo hacer la limpieza del cartucho?

1. Apague la bomba y los temporizadores
2. Cierre las válvulas de entrada y de salida (si se está usando).
3. Abra la válvula del aire y la válvula de drenaje con el cartucho vacío.
4. Girando en sentido opuesto al las manijas de reloj
5. Quitar carcasa del cartucho
6. Retire el cartucho de la carcasa
7. Retire los empaques del cartucho
8. Usando una manguera de jardín u otro dispositivo de alta presión, limpie con un chorro de agua. Trabaje de arriba hacia abajo en cada pliegue.

# PRECAUCIÓN

**No utilice un cepillo que puede dañar el material. Para retirar el cartucho se recomienda utilizar agua tibia con detergente. Para eliminar los depósitos de calcio, remoje el cartucho en una parte de ácido muriático en una solución sobre diez partes de agua. (Tenga cuidado y leer las advertencias en el envase del ácido muriático. usar ropa protectora, guantes y gafas para proteger los ojos).**

**NOTA:** productos de limpieza de filtro disponibles en el mercado de los elementos son seguros de usar, puede obtenerlos en proveedores de piscinas o accesorios para las mismas.

## ¿Cómo instalar el cartucho?

1. Limpie e instale las juntas de cartucho
2. Limpie y lubrique la carcasa de cartucho con una (lifeguard) silicona. El uso de otros lubricantes puede dañar el filtro.
3. Ponga el cartucho sobre el cartucho compatible de la parte inferior.
4. Empuje el cartucho en el múltiple con cuidado de no dañar la carcasa del empaque del cartucho
5. Bloquee el anillo colector y enrosque en sentido de las manijas del reloj. Apriete con la mano lo suficiente.

# PRECAUCIÓN

**No utilice ningún tipo de lubricante en el anillo de bloqueo o hilos que igualan FILTRO.**

## IMPERMEABILIZADO Y AISLADO TÉRMICO

Si la temperatura de su zona llega al punto de congelación, el filtro debe ser drenado cuando NO esté en uso. Drene y / o retire la carcasa del cartucho. Ya teniendo el cartucho limpio, guárdelo en interiores y en un lugar seco.

Léalo aplíquelo y  
Recíclelo

Descarga Nuestras  
Instrucciones de Instalación en

[www.firplak.com](http://www.firplak.com)

FIRPLAK AMIGABLE CON EL  
MEDIO AMBIENTE

 **FIRPLAK**  
PRODUCTOS PARA BAÑOS Y COCINAS

Dirección: Autopista Sur CII 29 # 41-15 Itagüí- Antioquia- Colombia  
Fax: (574)281 76 07 apartado aéreo A.A. 53059 Medellín - Colombia  
Email: [servicioalcliente@firplak.com](mailto:servicioalcliente@firplak.com) página web: [www.firplak.com](http://www.firplak.com)  
Conmutador: (574)444 17 71